


LED ЛЕНТА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛАНКОЙ


LED ЛЕНТА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛАНКОЙ

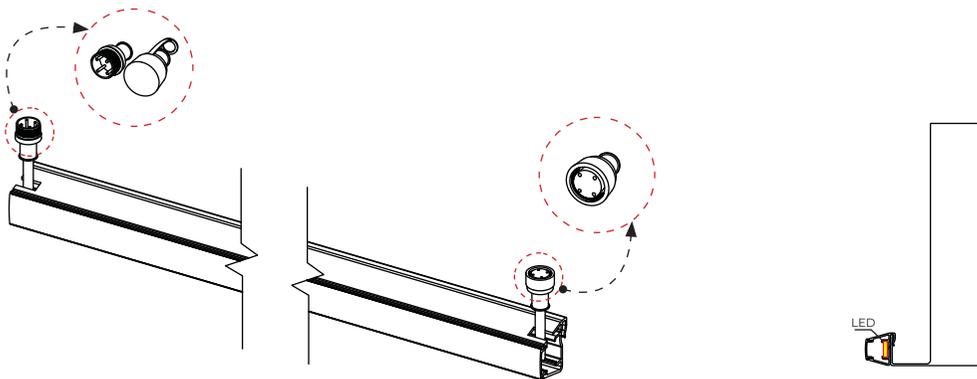


Арт.	Части	Кол-во
E-W3	 Водонепроницаемое соединение (3)	1
E-T	 Трансформатор	1
L-C	 LED контроллер	1
L-LC	 Пульт дистанционного управления	1

Схема подключения

Размещение трансформатора в полости балок

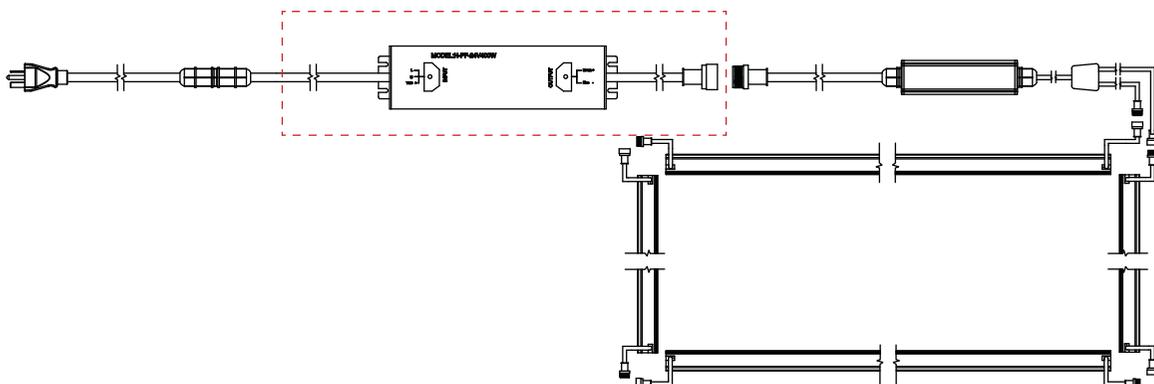

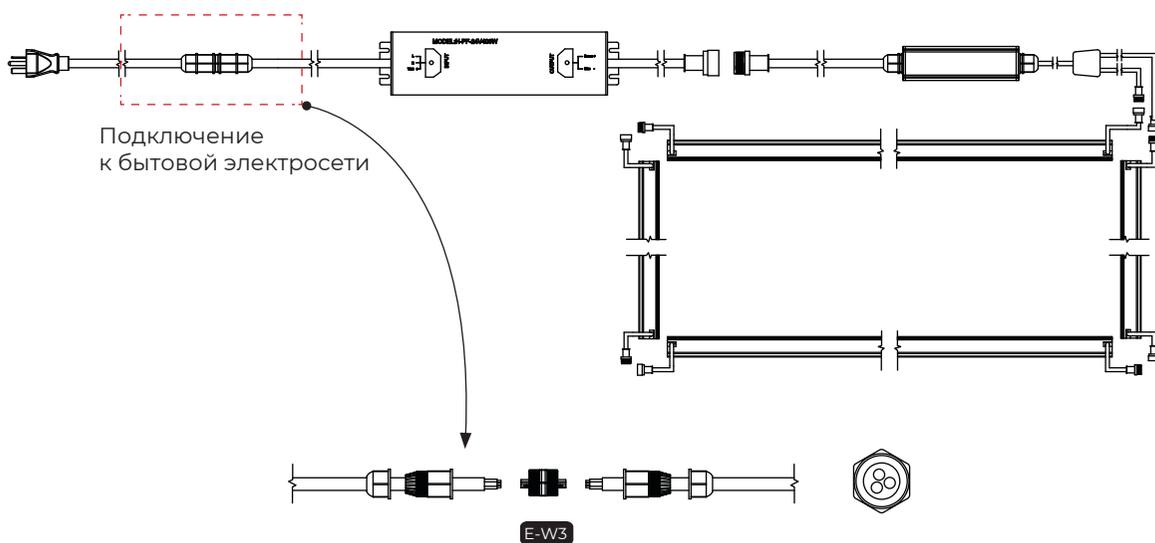

Кабель подключение состоит из трех проводов

- Коричневый: ПРОВОД ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
- Синий: НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД
- Желтый и зеленый: ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ

УСТАНОВКА



Есть два варианта установки.

Вариант 1: Когда пергола не собрана, пожалуйста, установите соответствующие аксессуары LED в соответствии с планом А.

Вариант 2: Когда пергола собрана, пожалуйста, установите соответствующие LED аксессуары в соответствии с планом Б.


[ПЛАН А] Когда пергола не собрана.

Разместите трансформатор согласно рисунку, а затем установите колонны и балки.

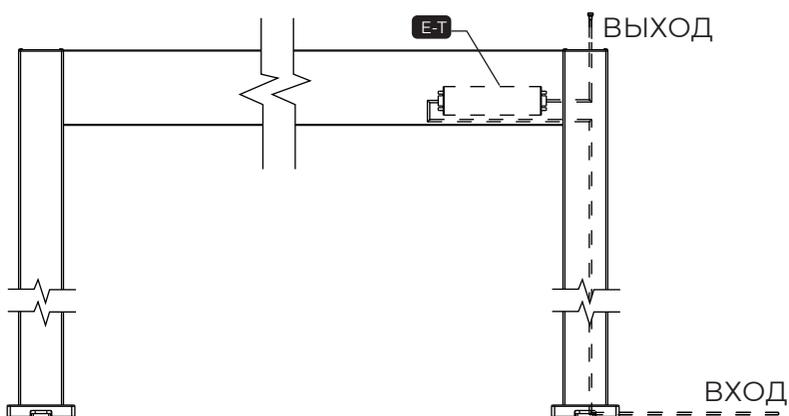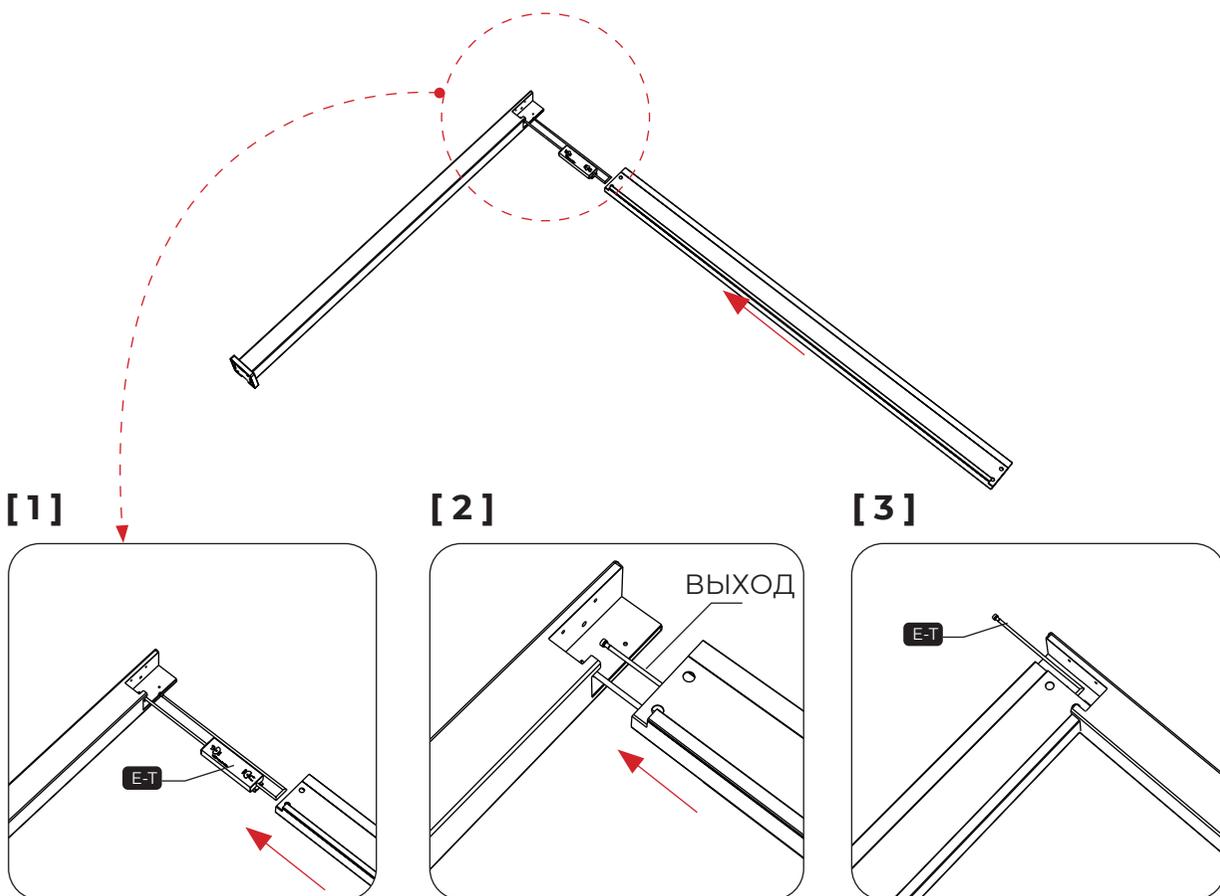


[ПЛАН Б] Когда пергола собрана.


Уберите боковую балку и ламели рядом с ней, где будет установлен трансформатор.

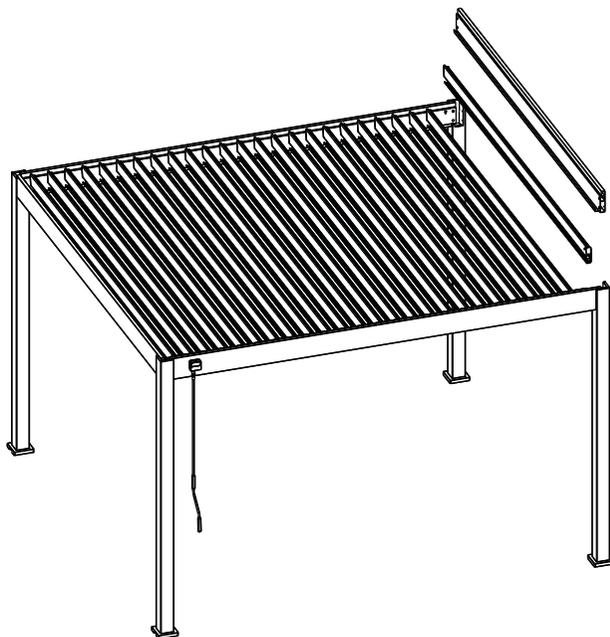


Поместите трансформатор в удаленную боковую балку, протяните входной кабель трансформатора через дренажное отверстие в столбе и разместите выходной кабель сверху.

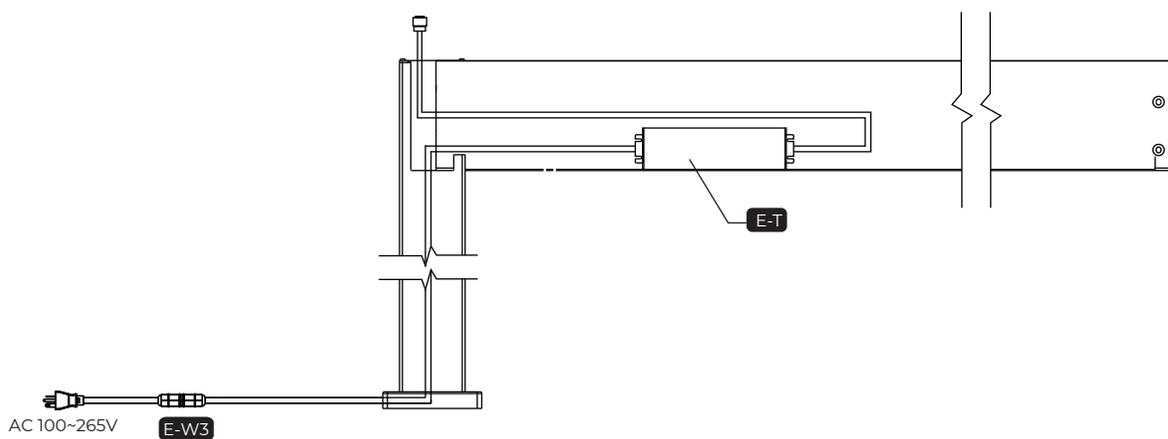

Разместите LED контроллер внутри колонны.

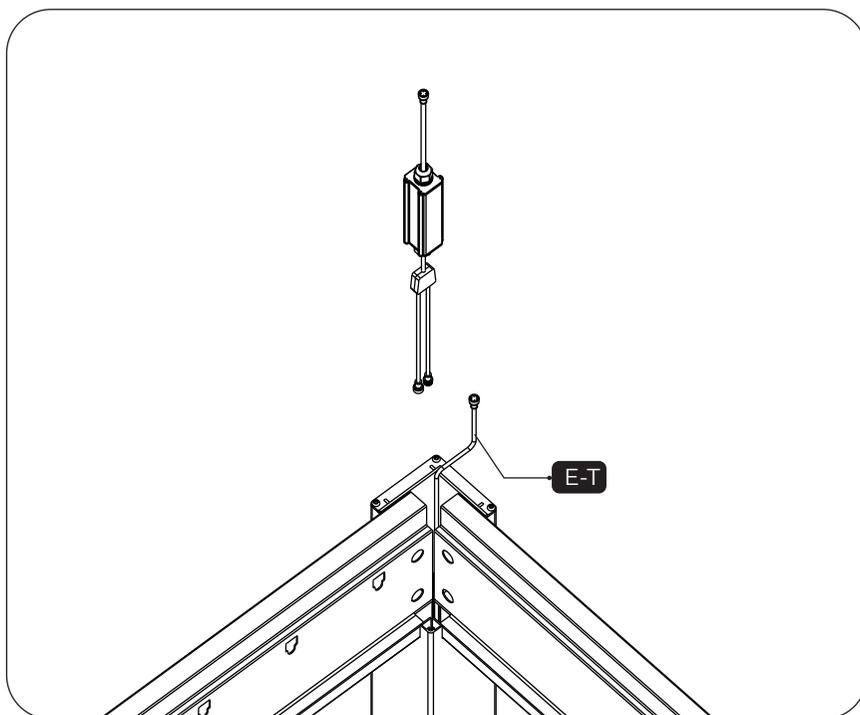


Подключите контроллер к трансформатору, выведите провод контроллера как на рисунке для облегчения последующего подключения светодиодной полосы.


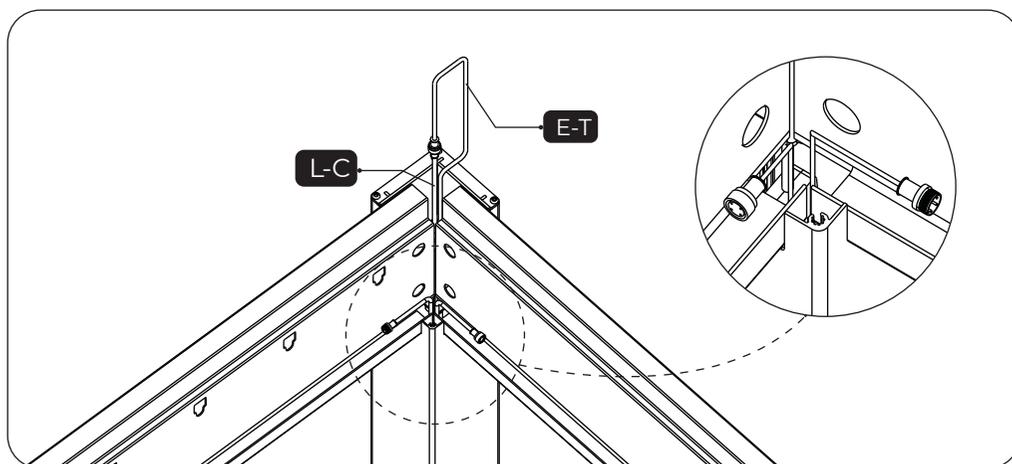


Установите светодиодные ленты. Подсоедините контроллер к светодиодным лентам.


Соедините LED контроллер

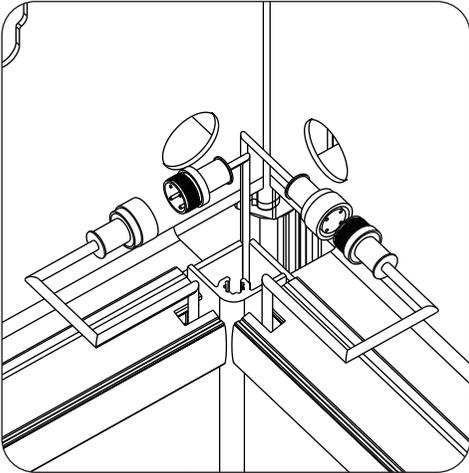

Соедините ленту

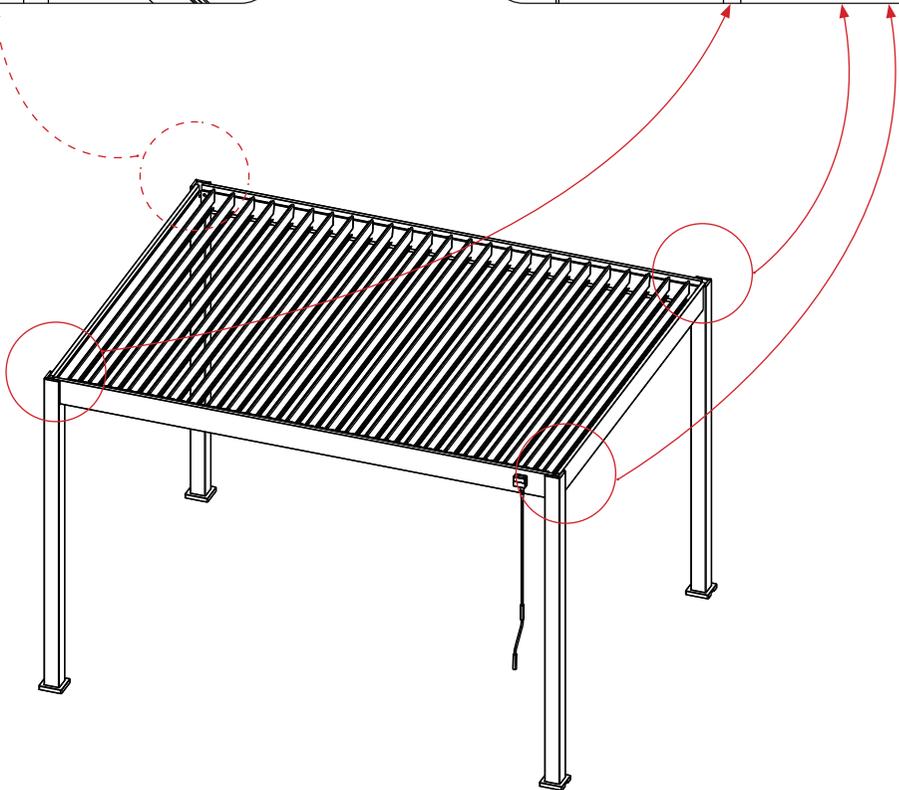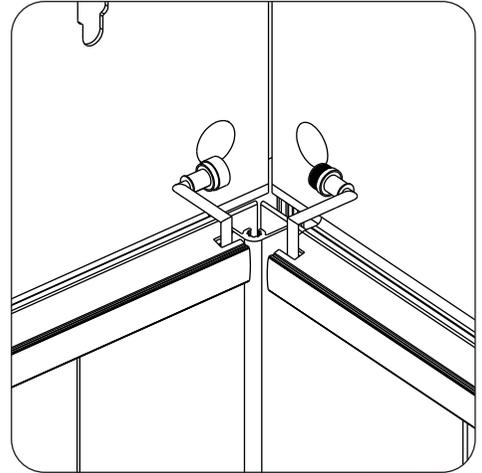

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

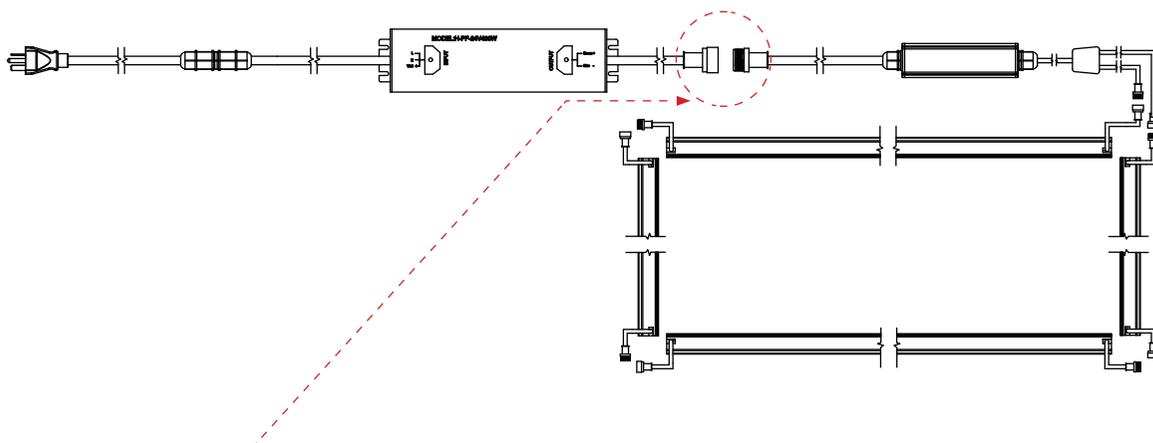

Чтобы настроить пульт, выключите питание, затем включите питание, повторите снова. Затем сразу же нажмите кнопку Включения/Выключения 3 раза.

Чтобы удалить пульт, выключите питание, затем включите питание, повторите снова. Затем сразу же нажмите кнопку Включения/Выключения 5 раз.