

Инструкция RC04B



ВАЖНО

Данное руководство содержит важную информацию о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при монтаже и запуске. Поэтому установщик, а также пользователь должны ознакомиться с этими инструкциями перед началом установки и запуска. Для достижения оптимальной производительности следуйте приведенным ниже инструкциям.

Технические характеристики:

Уровень водонепроницаемости: IP63

Размеры: 195 мм x 195 мм x 90 мм

Вес: 3,8 кг

Входное напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока

Выходное напряжение: 12 В переменного тока

Рабочая температура: от -40°C до +70°C

Влагостойкость: 10% ~ 90%

Относительная влажность: В пределах 100 метров



Упаковка : RC03B контроллер × 1; Пульт дист. управления ×2

Основная информация и характеристики

RC04B — это контроллер, предназначенный для управления подводным светодиодным светом с помощью пульта дистанционного управления. Диапазон действия пульта может достигать до 100 метров в зависимости от текущих условий. Для понижения напряжения с 220 В до 12 В используется однофазный трансформатор мощностью 220 Вт. Этот трансформатор предназначен в первую очередь для освещения бассейнов под водой и подсветки фонтанов. Он может быть установлен как для новых, так и для старых бассейнов. Внутри трансформатора имеется предохранитель. Рекомендуется не устанавливать это устройство на расстоянии более 15 метров от бассейна. Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности в любых обстоятельствах за сборку, монтаж или запуск любых электрических компонентов, которые были установлены или обрабатывались в местах, отличных от его собственных.

УСТАНОВКА

Перед началом работы убедитесь, что по подключаемым проводам и кабелям не проходит электричество. Установите трансформатор на прочной и надежной стене на расстоянии не менее 2 метров от любых источников воды или труб. Подключите входное напряжение 220 В к клеммам, обозначенным как ВХОД 220 В переменного тока. Подключите кабели лампы к клеммам, обозначенным как ВЫХОД ЛАМПЫ 12 В переменного тока. Рекомендуется проверить наличие предохранителя внутри корпуса предохранителя и убедиться в его исправности. Во избежание искрения важно обеспечить как можно более плотное соединение деталей.

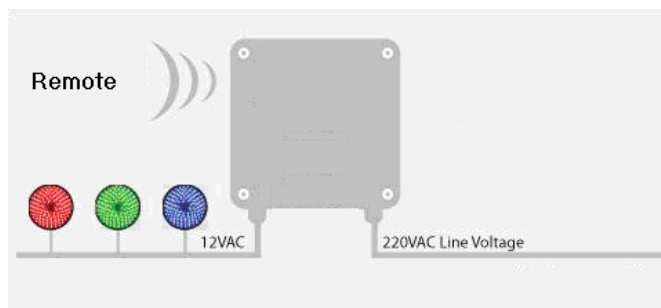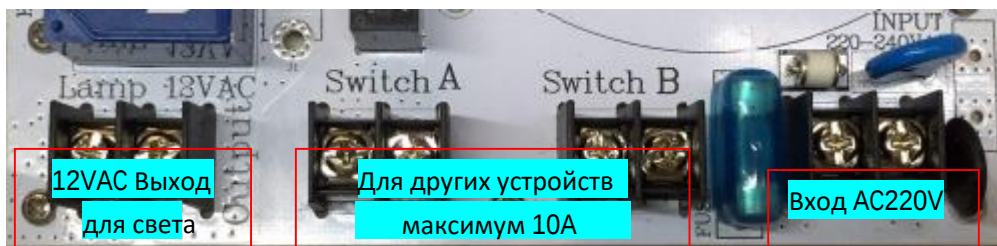

УПРАВЛЕНИЕ

Управление с помощью пульта


Управление с помощью кнопки:

Кнопка 1: переключение на следующую цветовую программу

Кнопка 2: включение/ выключение ламп.

Кнопка 3: включение / выключение переключателя А.

Кнопка 4: включение / выключение переключателя В.





ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: На случай, если лампы внезапно перестанут работать, проверьте входящее и исходящее напряжение. Если на трансформатор подается 220 В, а 12 В не выходит, проверьте предохранитель и при необходимости замените. Это указывает на то, что произошел скачок напряжения, который привел к повреждению предохранителя.

ИСКРЕНИЕ: В случае появления искр и/или потемнения вокруг соединительных клемм очистите их от сажи, снова подсоедините кабели и затяните их как можно сильнее.

ПУЛЬТ: На случай, если пульт дистанционного управления перестанет работать или будет заменен, на модуле дистанционного управления внутри трансформатора есть небольшая кнопка, нажмите ее в течение 1 секунды, а затем сразу нажмите одну из 4 кнопок на пульте дистанционного управления для сопряжения обоих устройств. Возможно, требуется замена батареи внутри пульта дистанционного управления.



кнопка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, ответственные за монтаж, должны обладать необходимой квалификацией для выполнения данного вида работ.

Избегайте контакта с источниками электрического напряжения.

Соблюдайте действующие стандарты по предотвращению несчастных случаев. Необходимо соблюдать стандарты IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

Любые работы по техническому обслуживанию должны выполняться при отсоединенном подводящем проводе 220 В или отключенном от сети электропитания.

Не прикасайтесь к электрическим приборам мокрыми ногами.