

BADU® Gamma

Новый бестселлер после нашего BADU Prime.
Эффективный, современный, продуманный...

Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.

Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего колеса.

Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!

Дополнительная эл. изоляция.

Объем встроенного префильтра около 3 л

Размер ячейки корзины префильтра около 3,2 x 2,6 мм.

Материал изготовления


Корпус насоса PP GF 30
Промежуточный корпус PP TV 40
Уплотняющий корпус PP TV 40
Улитка рабочего колеса PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо PP GF 30
Рабочее колесо PP
Корзина префильтра PC, Корзина префильтра/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение углеволокно/керамика/NBR
Шурупы инструментальная сталь
Клеевая муфта PVC-U

Технические данные при 50 Hz	BADU Gamma	7	11	15	20	23	29	32
Всас. Sa/нагнетание Da d ⁴⁾		50/50	50/50	63/63	63/63	63/63	75/75	75/75
Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d ⁴⁾		50/50	50/50	63/50	63/63	63/63	75/63	75/75
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВт)	1~ 230 V	0,50/0,30	0,69/0,45	0,87/0,55	1,10/0,75	1,40/1,00	1,74/1,30	2,00/1,50
Номинальный ток (А)	1~ 230 V	2,40	3,00	4,00	5,20	6,70	7,80	8,90
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВт)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,44/0,30	0,63/0,45	0,75/0,55	0,93/0,75	1,26/1,00	1,56/1,30	1,77/1,50
Номинальный ток (А)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	1,95/3,40	2,25/3,90	2,80/4,85	3,30/5,72

детальная информация о защите мотора на стр 115.

Номер артикула	Описание	Напряжение	Полезная мощность P ₂
210.5070.038	BADU Gamma 7	1~ 230 V	0,30 кВт
210.5110.038	BADU Gamma 11	1~ 230 V	0,45 кВт
210.5150.038	BADU Gamma 15	1~ 230 V	0,55 кВт
210.5200.038	BADU Gamma 20	1~ 230 V	0,75 кВт
210.5230.038	BADU Gamma 23	1~ 230 V	1,00 кВт
210.5290.038	BADU Gamma 29	1~ 230 V	1,30 кВт
210.5320.038	BADU Gamma 32	1~ 230 V	1,50 кВт
210.5070.037	BADU Gamma 7	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 кВт
210.5110.037	BADU Gamma 11	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 кВт
210.5150.037	BADU Gamma 15	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55 кВт
210.5200.037	BADU Gamma 20	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 кВт
210.5230.037	BADU Gamma 23	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 кВт
210.5290.037	BADU Gamma 29	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 кВт
210.5320.037	BADU Gamma 32	3~ Y/Δ 400/230 V	1,50 кВт

универсальный ключ для крышки насоса включен в поставку. См. стр. 105.



Характеристики

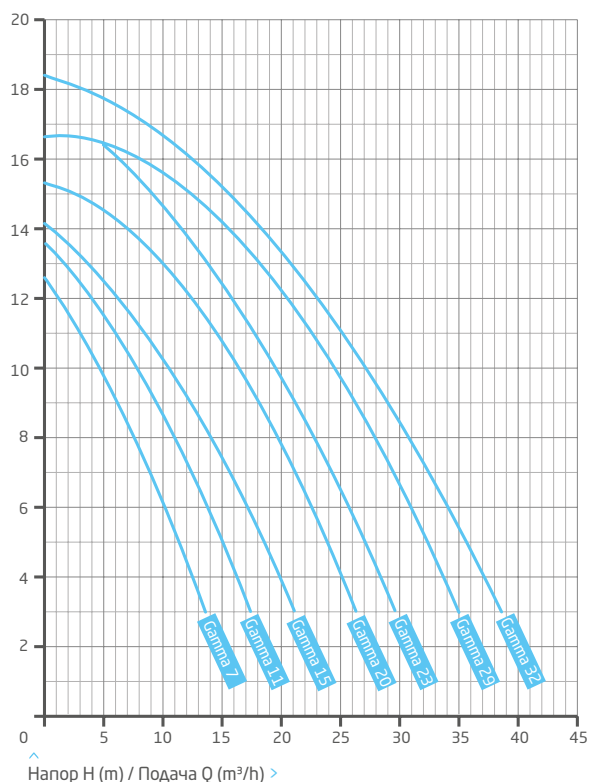


чертёж размеров

больше размеров на badu.de

