

BADU[®] Magna

Проверенный годами надёжный насос с большим потенциалом и мощностью.
Для средних бассейнов, сборных бассейнов и прудов.

Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Объём встроенного префильтра около 3 л
Размер ячейки корзины префильтра около 3,2 x 2,6 мм.

Материал изготовления



Корпус насоса PP TV 20
Промежуточный корпус PP TV 40
Уплотняющий корпус PP TV 40
Улитка рабочего колеса PP TV 40
Рабочее колесо PPE GF 30
Корзина префильтра PP
Крышка префильтра PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение углеволокно/керамика/NBR
Шурупы инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	BADU Magna	8	12	14
Всас. Sa/нагнетание Da Rp ²⁾		2/1½	2/1½	2/1½
Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d ⁴⁾		50/50	50/50	63/50
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВт)	1~ 230 V	0,50/0,30	0,65/0,45	0,97/0,65
Номинальный ток (А)	1~ 230 V	2,60	3,20	4,70

детальная информация о защите мотора на стр 115.

Номер артикула	Описание	Напряжение	Полезная мощность P ₂
219.0088.038	BADU Magna 8	1~ 230 V	0,30 кВт
219.0128.038	BADU Magna 12	1~ 230 V	0,45 кВт
219.0148.038	BADU Magna 14	1~ 230 V	0,65 кВт

Серповидный ключ для крышки насоса включен в поставку. См. стр. 105.

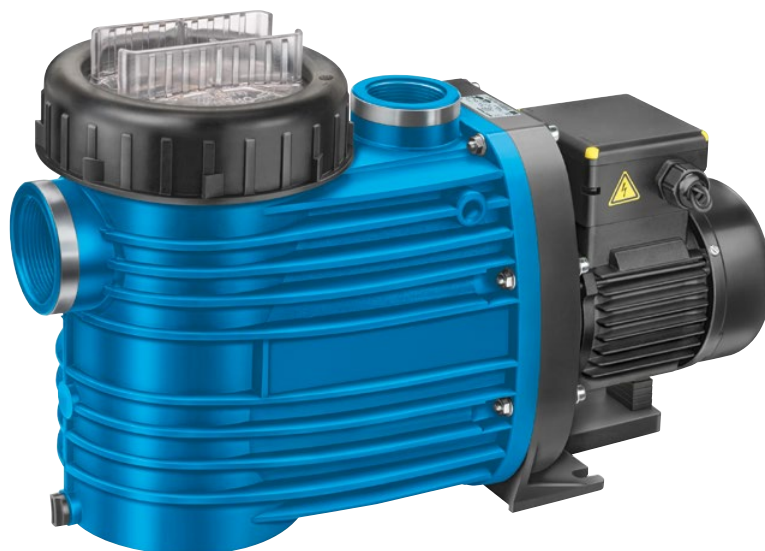

Характеристики

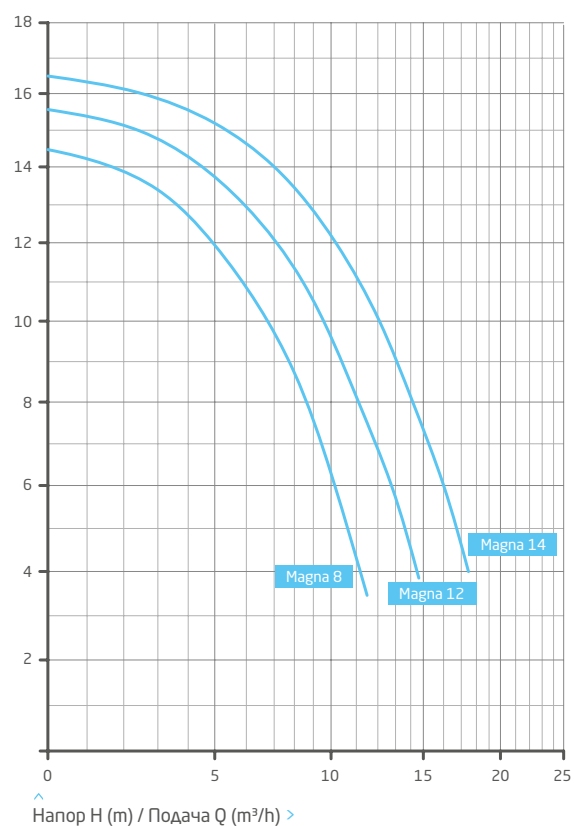


чертёж размеров

больше размеров на badu.de

